

### 特徴




- パワー・オン・イーサネット(PoE)、スイッチまでのリンク、DHCP、ゲートウェイ、およびインターネット接続性の診断と試験
- マネージド・スイッチのVLAN、スイッチ名、およびポート情報をCDP/LLDP/EDP経由で取得
- ネットワーク専門家のトラブルシューティング・テクニックを活かした色分けされたLED表示
- すべてのテスト結果をLinkSprinterネットワーク・テスターからLink-Live(リンクライブ)クラウド・サービスに送信
- 詳細なテスト結果を電子メールアドレスに直接送信
- Link-Liveクラウド・サービスを使用して、接続性テストの結果、レポート、プロジェクト、スタッフの管理を合理化

### WiFi端末からのアクセス

LinkSprinter200および300は、Wi-Fiアクセスポイントを内蔵しているため、お使いのモバイル・デバイスのブラウザーに詳細な結果を配信できます。これらのモデルでは電話やタブレットをユーザー・インターフェースとして使用して、ネットワークの問題をトラブルシューティングできます。LinkSprinterに対して自分のブラウザーを指定し、Wi-Fiアクセスポイントとして接続してからウェブブラウザーに172.16.9.9のアドレスを入力すると詳細結果が瞬時に携帯デバイスに表示されます。

### Link-Live(リンクライブ)クラウド・サービス

Link-LiveにはEessentialsとJob Proの2つのレベルがあります。EessentialsはLinkSprintersとLinkRunnerATのすべてを使用する場合の標準で重要なテスト結果の管理およびレポート機能を提供します。JobProはEessentialsの機能を拡張したプラットフォームで、さらに優れたテスト結果管理の可視性、プロジェクトならびにテスターとユーザーの管理機能を提供します。

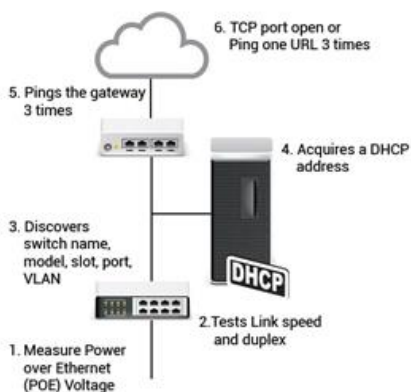

## 仕様

### 環境

動作温度と相対湿度	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) 、相対湿度 5% ~ 90% 結露なし
保管温度	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
衝撃および振動	ランダム 2g、5Hz ~ 500Hz(クラス 2)、1m 落下テスト
安全性	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12、UL 規格 61010-1(第3版)、IEC61010-1:2010、汚染度2
高度	動作 : 4,000 m (13,123 フィート) 保管 : 12,000 m (39,370 フィート)
EMC	EN 61326-1:2006
認証とコンプライアンス	関連する欧州連合指令に適合 関連するオーストラリアの規格に準拠 カナダ規格協会により認定済み 関連する FCC 規格に準拠

### 一般

寸法	11.07 cm x 4.06 cm x 3.25 cm (4.36インチ x 1.6インチ x 1.28インチ)
重量(バッテリー装着時)	モデル 100 : 0.113kg (0.250 ポンド) モデル 200/300 : 0.116 kg (0.255 ポンド)
バッテリー	単 3 アルカリ電池 x 2

### Wi-Fi アクセス・ポイント(モデル 200 および 300)

適合仕様	IEEE 802.11b/g
周波数チャンネル	802.11 チャンネル 1 ~ 11 (デフォルトは 11)
動作周波数	2.412 ~ 2.484 GHz、ISM 帯域
規制領域	EN 301 489-1/17
ブラウザ	Internet Explorer 9.0、Firefox 3.6、Chrome 5.0、Safari 5.1 (最小リビジョン)

モデル別の LinkSprinter の機能	100	200	300
パワー・オーバー・イーサネット (PoE)、スイッチまでのリンク、DHCP、ゲートウェイ、およびインターネット接続性の診断と試験	●	●	●
マネージド・スイッチの VLAN、スイッチ名、およびポート情報を、CDP/LLDP/EDP 経由で取得	●	●	●
ネットワーク専門家のトラブルシューティング・テクニックを活かした色分けされた LED 表示	●	●	●
すべてのテスト結果は Link-Live クラウド・サービスに送信されます	●	●	●
詳細なテスト結果を電子メールアドレスに直接送信		●	●
内蔵の Wi-Fi アクセス・ポイントに接続して、スマートフォンのブラウザからテスト結果にアクセス		●	●
ケーブル障害、オープンまたはショートまでの距離を表示			●
スイッチ・ポートの点滅			●



LinkSprinter 100



LinkSprinter 200



LinkSprinter 300

### LINKSPRINTER 本体

LSPRNTR-100	LINKSPRINTER	モデル 100
LSPRNTR-200	LINKSPRINTER	モデル 200
LSPRNTR-300	LINKSPRINTER	モデル 300
LINKSOLUTION-KIT	リンクソリューションキット(LINKRUNER AT 2000+LINKSPRINTER300x2)	

### LINKSPRINTER オプション

LSPRNTR-HOLSTER	LINKSPRINTER ホルスタ	テスト用コード付き
-----------------	-------------------	-----------

161215000



<http://www.keisokuki-land.co.jp/>

日本総代理店

東洋計測器株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-3-12 計測器ランドビル

電話 : 市販部 03-3255-8038 外販部 03-3255-8026

net scout@keisokuki-land.co.jp

NETSCOUT

お問合せ先